

ELETTROASPIRATORI CENTRIFUGHI POLYFAN A BASSA PRESSIONE CERTIFICATI ATEX

Stampato completamente ad iniezione. Carcassa in polipropilene antistatico orientabile in 8 posizioni. Ventola in polipropilene antistatico ad alto rendimento equilibrata staticamente e dinamicamente.

Guarnizione anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi. Supporto motore in nylon per motori B3/B5. Viteria d'acciaio inossidabile. Motore antideflagrante certificato ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superiore, trifase, monofase, a due velocità, per regolazione, protezione IP55.

Conforme alla Direttiva 94/9/CE (ATEX 95), per le seguenti categorie:

Zona 1, categoria 2G

Zona 2, categoria 3G

File tecnico denominato VS 04/ATEX depositato presso l'ente notificato:


Anlagentechnik GmbH. Certificato di registrazione N. 968/Ex-Ab 366/03

ASPIRATORI A BASSA PRESSIONE CERTIFICATO ATEX VSBL 14



Q m³/h	Ht mmH₂O	Hs mmH₂O	kW	HP	g/min rpm	dB (A)	kg	kg EEx-d
100	12	11	0,18	0,25	1450	45	4,5	14
150	12	10				50		
250	8	2				56		
150	46	44	0,18	0,25	2900	57		13
200	48	44				60		
300	48	39				63		
450	36	17				67		

ASPIRATORI A BASSA PRESSIONE CERTIFICATO ATEX VSBL 20

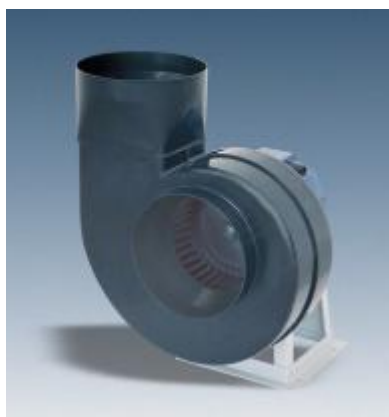

Q m³/h	Ht mmH₂O	Hs mmH₂O	kW	HP	g/min rpm	dB (A)	kg	kg EEx-d
500	11	8	0,18	0,25	950	45	8	15
600	25	21	0,18	0,25	1450	57		
720	26	20						
950	21	11						
1100	95	82	1,1	1,5	2900	70	13	27
1300	102	83						
1600	100	71						

